



SL | EQUIPAMENTOS

RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS

PROTEJA SEUS INVESTIMENTOS


SL

AGRO PIPA

15000L
COMBATE À INCÊNDIO

TANQUE ÁGUA 15000L

Tanque em formato elíptico com a capacidade de 15.000L, construído em chapa SAC 350 na espessura de 3,75mm e soldado pelo processo de solda de arco elétrico tipo MIG, com dupla costura.



Formato
Elíptico



Costura
Dupla

**6000 A
25000L**



AGRO PIPA

15000L
COMBATE À INCÊNDIO

SL

QUEBRA-ONDAS

Transversais em chapa SAC350, na espessura de 3,75mm, soldados por processo de solda de arco elétrico tipo MIG intercalada, com boca de passagem de diâmetro 450mm e aberturas inferiores e superiores para inspeções internas e melhor funcionamento da sucção da bomba principal de água. São montados com espaçamento máximo de 1400mm entre eles.



CHASSI E ESTRUTURA

Chassis dobrados em formato de "U" enrijecidos na chapa de aço carbono ASTM-A36, na espessura de 6,35mm, juntamente com nervuras dobradas na mesma espessura e fazendo a junção entre o tanque e o chassi.



CORRIMÃO SUPERIOR/ESCADA TRASEIRA:

De formato tubular, com pedestais dobrados em formato de viga U e desmontáveis. Construído com vãos de 1000mm entre os pedestais e altura de 1100mm conforme norma de segurança NR12.

Escada traseira conforme norma NR12 com degraus construídos em chapa de aço carbono e antiderrapantes para maior segurança ao acesso do operador na parte superior do tanque.



BOMBA CENTRÍFUGA SL

BOMBA CENTRÍFUGA

Construída com a mais alta tecnologia garantindo assim um alto rendimento.


Rotor Ø222mm

Caixa fabricados em ferro fundido GG20.

Selo mecânico T1- 1.1/4" Buna

Sucção Ø3"

Recalque Ø2".

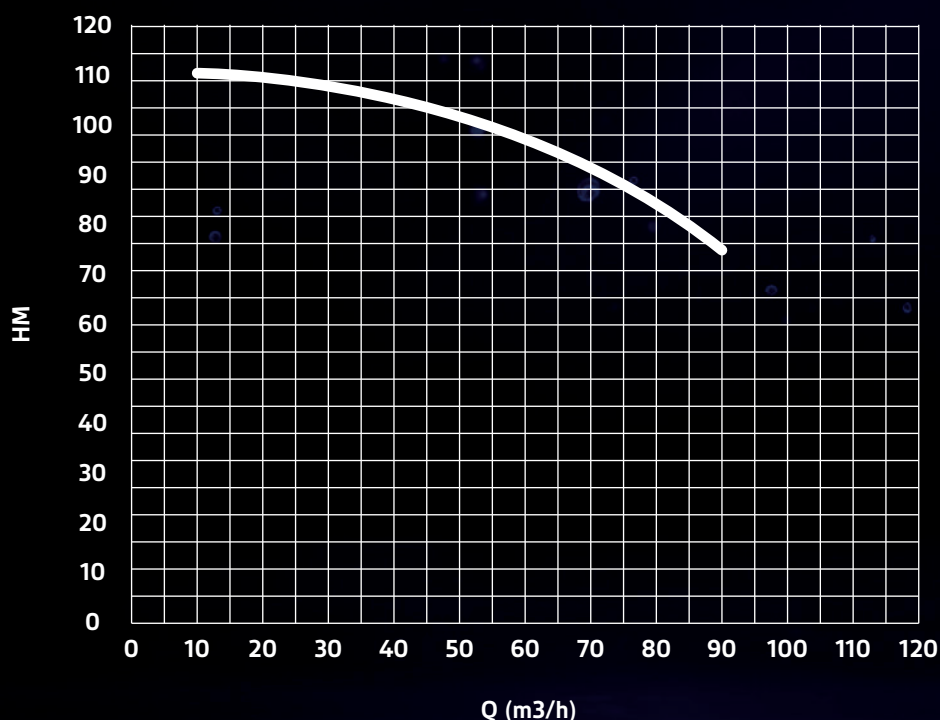

RPM MÁX.	SUCÇÃO ENTRADA
3500	3"
RECALQUE SAÍDA	PESO KG
2"	65
POTÊNCIA CV	
45	

* Informações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

**Dados válidos para altura de sucção em 0 m.c.a

**AGRO
PIPA**

15000L
COMBATE À INCÊNDIO



**Assistência Técnica e
Revenda**

CANHÃO-MONITOR

Montagem fixa Fog-Hog com entrada Ø2.1/2" flangeada, com esguicho manual, fabricados em alumínio fundido. Possui mecanismo com rolamento de esfera cromada que possibilita um movimento horizontal de 360° e vertical de 180°, com travamento em qualquer posição. Permite um alcance de até 50 metros em um ângulo de 45°



IRRIGADORES LATERAIS

Montados na parte dianteira do tanque, construídos em alumínio com rosca de Ø2", tipo bico de pato e abertura por válvulas esferas de Ø1.1/2" ao nível do solo.



CARRETEL MANGOTINHO

Manual, com entrada de 1" ou 2" e saída de 1", com capacidade de 25 à 50 metros de mangueira semi-rígida e esguicho Ø1".



SAÍDA AUXILIAR LATERAL

Para mangueiras de Ø1.1/2" com engates tipo Storz para tarefas auxiliares que o canhão não atende e com acionamento manual.

VISOR DE NÍVEL Ø1"

Mangueira de Ø1" transparente na parte dianteira do tanque, de fácil visualização do operador para com o volume de água disponível.



GUARDA-CORPO DO CANHÃO

Construído em chapa para proteção do operador do canhão, com sua altura conforme norma NR12 e proporciona a melhor visualização possível para o combate do foco de incêndio.

SISTEMA DE AUTO-CARREGAMENTO

Dotado de um escovador que proporciona vácuo para enchimento da mangueira de Ø3" x 6m, engates macho/fêmea de acoplamento tipo Camlok e crivo de Ø3".

BARRA IRRIGADORA TRASEIRA

Instalada na parte traseira inferior do tanque e construída em polietileno, é utilizada muito para conter poeira nas estradas de chão e também para irrigação. Seu acionamento é feito através de uma válvula de esfera de Ø2.1/2" pneumática.

ARMÁRIO LATERAL PARA FERRAMENTAS

Instalado na lateral do equipamento, construído em chapa metálica com volume de 0,18m³.

CAIXA SAPA SUPERIOR PARA FERRAMENTAS

Instalado na parte superior do tanque, construído em chapa metálica com volume de 0,33m³.

SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 8KG

Construído em chapa aço carbono, reforçado e instalado na parte traseira do equipamento.

PROTETOR LATERAL PARA CICLISTAS

Projetado para atender a Resolução Contran 323/09 que é baseada na proteção ou minimização de colisões laterais de ciclistas, motociclistas com o equipamento.

PARACHOQUE TRASEIRO

Construído sobre as exigências da Resolução Contran 593/16 que foi elaborada para proteção em caso de colisões traseiras.





PARALAMAS

Fabricados em plástico reforçado, individuais e com suportes em aço carbono, parafusados no chassi do equipamento, facilitando manutenção e trocas.

PARTE ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO

São feitas conforme normas de trânsito Cotran. São instalados também 02 faróis de milha oval 8 Leds 24W.

PINTURA EXTERNA

Aplicação de tinta PU (Poliuretano) na cor padrão SL Equipamentos.



ITENS NÃO INCLUSOS

Tomada de força para acionamento do conjunto caixa bomba;

Configuração do acelerador eletrônico para as rotações de trabalho parado ou em movimento;

Pinturas externas ou grafismo solicitado pelo cliente;

Adequação de chassi (Alongamento de chassi, entre-eixos, reposicionar suportes de baterias, tanques, etc.)

SL



SL | EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS

Avenida: Marginal João Olezio Marques, 3563
Tel: (16) 3041-0104
comercial@slequipamentos.com.br

Nossas Redes Sociais



www.slequipamentos.com.br